

VI55 フリーバイス 取扱説明書

この度は、お買い上げありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書の内容を十分にご確認ください。

特徴

各ツメが自在に動く事により、異型のワークも確実にクランプします。
マシンバイスとしてもご利用頂けます。

使用上の注意


フリーバイスは付属のレンチを使用し、以下のトルク内で送りネジを回して、クランプ力を調整してください。

最大トルク：1.6Nm (160Kg-cm)
(この時の把握力 約600daN)

口金の最大開き：82mm

少なくとも4枚以上のツメでワークをクランプしてください。
それ以下ですと、クランプ力が著しく低下します。
また、小さなワークをクランプした際に、1ヵ所でもツメがフルストローク状態になった場合(図-1)、ワークに対して均等に力が加わりません。
その場合は、別のワークを同時にクランプしてフルストローク状態を解除してください(図-2)

※最大ストローク量(沈み込み量)：6.5mm

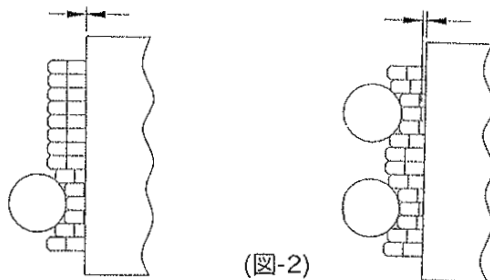

三二一株式会社

本社	〒130-0026	東京都墨田区両国1-16-3	Tel03-3633-7181	Fax03-3633-7186
大阪営業所	〒550-0012	大阪市西区立売堀2-4-4 永瑞ビル	Tel06-6531-5300	Fax06-6531-5417
名古屋営業所	〒456-0002	名古屋市熱田区金山町1-4	Tel052-671-3077	Fax052-671-3177
岐阜工場	〒509-0246	岐阜県可児市姫ヶ丘4-10	Tel0574-63-5671	Fax0574-63-5675